

LAMPA PIERŚCIENIOWA LED RING MITOYA RL-480



Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu:

- 1 × Lampa LED RL-480
- 1 × Zasilacz sieciowy 18 V / 3 A
- 1 × Głowica kulowa do uchwytu na telefon z gwintem męskim ¼ cala
- 1 × Uchwyt na telefon z dwoma gwintami żeńskimi ¼ cala
- 1 × Torba

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- 1) Podłącz lampę do zasilacza sieciowego 18 V / 3 A znajdującego się w zestawie.
- 2) Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
- 3) Włącz lampę korzystając z pokrętła [ON/OFF | Dimmer].


Pamiętaj o kolejności podłączania lampy najpierw do zasilacza, a następnie zasilacza wraz z lampą do gniazdka sieciowego!

Zachowanie poprawnej kolejności ochroni lampę przed przypadkowymi skokami napięcia w sieci lokalnej, które mogłyby uszkodzić jej elektronikę!

ZMIANA USTAWIEŃ ŚWIATŁA

Moc lampy może być regulowana płynnie za pomocą pokrętła [ON/OFF | Dimmer] w zakresie od 1% do 99%.

Kolor światła, czyli jego temperatura barwowa, może być regulowany płynnie pokrętłem [COLOR TEMPERATURE] w zakresie od 3000 do 6000 K.

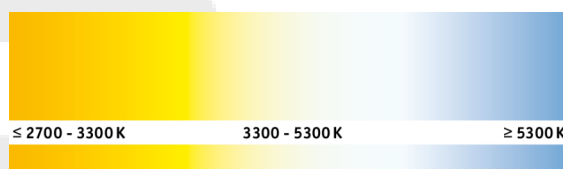

MONTAŻ LAMPY NA STATYWIE 16 mm

Lampa RL-480 posiada zintegrowany, przegubowy uchwyt montażowy na głowicę statywu 16 mm. Przegub posiada dwie śruby motylkowe. Śruba górna umożliwia zmianę kąta nachylenia lampy. Śruba dolna służy do zaciśnięcia lampy na głowicy statywu.

- 1) Wykręć lekko dolną śrubę tak, aby przestrzeń w środku otworu montażowego była pusta.
- 2) Nasadź lampę na głowicę statywu 16 mm.
- 3) Dokręć ponownie dolną śrubę aż poczujesz opór, a lampa będzie zamocowana stabilnie.

UWAGA!

*Jeśli chcesz zamontować lampę na statywie oświetleniowym, który posiada dodatkowy gwint ¼ cala, upewnij się, że gwint nie jest chroniony **czarną nakrętką z tworzywa sztucznego**. Jeśli gwint jest zabezpieczony nakrętką, odkręć ją i usuń przed montażem lampy – zapewni to większą stabilność lampy i bezpieczną pracę.*

Statyw MITOYA PENGUIN jako jedyny posiada przekładaną w poziomie lub pionie głowicę. Jeśli korzystasz ze statywu PENGUIN przełóż głowicę do pionu przed montażem lampy!

MONTAŻ UCHWYTU NA TELEFON

- 1) Na męski gwint ¼ cala głowicy kulowej nakręć uchwyt do telefonu korzystając z jednego z jego dwóch otworów żeńskich ¼ cala.
- 2) Poluzuj małą śrubkę w górnej części głowicy aby zmienić położenie uchwytu na telefon i dokręć ją ponownie, aby zablokować uchwyt w nowym układzie.
- 3) Głowica kulowa jest zakończona od dołu pierścieniem kontruującym i kwadratową stopką – przekręć pierścień kontruujący w górę.
- 4) Wsuń stopkę głowicy w jeden z czterech profilowanych otworów montażowych w obudowie lampy.
- 5) Przekręć pierścień kontruujący głowicy w dół, aby zaciśnąć ją stabilnie w otworze montażowym.
- 6) Umieść telefon w uchwycie.

OSTRZEŻENIA!

- Do zasilania lampy nie używaj zasilaczy innych niż ten dołączony do zestawu.
- Nie odłączaj lampy od prądu w czasie pracy.
- Nie korzystaj z lampy w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie zakrywaj wywietrzników w obudowie.
- W przypadku pochylania lampy do przodu pod kątem 90° nachylaj ją zawsze wzdłuż jednej z nóg statywu aby zachować bezpieczny środek ciężkości zestawu.

DYSTRYBUCJA I KONTAKT